

PTZ-камера CleverCam 1011H-10 (FullHD, 10x, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN)



Артикул: 1011H-10

Назначение

- Удаленное обучение: PTZ-камера CleverCam позволяет проводить видеоконференции и онлайн-уроки, обеспечивая высококачественное видео и аудио, а также гибкий контроль над направлением обзора
- Запись материалов: для видеозаписи уроков и лекций, а также для создания онлайн-курсов и видеоматериалов для самостоятельного обучения
- Онлайн-семинары и вебинары: камера для конференций позволяет проводить интерактивные семинары, вебинары и дискуссии, увеличив

PTZ-камера CleverCam 1011H-10 — прекрасное решение для небольших помещений (до 6 человек)

Особенности

- Оптическое увеличение в 10 раз
- Угол обзора по горизонтали 60-64°
- Прецизионный шаговый механизм перемещения обеспечивает бесшумную и плавную работу веб-камеры для обучения, а также быстрое позиционирование на нужную точку
- 255 предустановок, доступных для управления с пульта в любой момент
- Камера видео-обучения поддерживает изображения в Full HD качестве до 60 кадров в секунду
- Регулировка видео (цвет, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, гамма, Ч/Б режим)
- CMOS сенсор и система шумоподавления для четкого изображения без помех


Параметр	Значение
Оптическое увеличение	10x
Цифровое увеличение	10x
Фокусное расстояние	f = 4.7 ~ 47 мм
Сенсор	1/2.8" HD CMOS сенсор
Разрешение сенсора	Формат 16:9, 2.07 МП
Широкий динамический диапазон (WDR)	Динамическая регулировка

Параметр	Значение
Видео форматы	1920×1080р при 60 к/с 1280×720р при 60 к/с 960×540р при 30 к/с 640×480р при 30 к/с 640×360р при 30 к/с 352×288р при 30 к/с
Угол обзора	60—64°
Диафрагма	F1.6 ~ F3.0
Минимальное освещение	0.5 Люкс (F1.8, AGC ON)
Подавление шума	2D3D
Баланс белого	Авто/ Ручной/ One Push/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Фокус	Авто/ ручной
Электронный затвор	Авто/ ручной
Компенсация задней засветки (BLC)	Поддерживается
Настройка видео	Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, Ч/Б режим
Максимальное разрешение	Full HD (1920×1080)
Отношение сигнал/шум	>55 дБ
Разъемы	HDMI Amini-DIN (8-pin) RJ45 USB-A
Интерфейс видео сигнала	HDMI LAN USB 2.0 Type A USB 3.0 Type A
Формат сжатия видео	H.264 H.265
Интерфейс управления	RS-232
Управляющий протокол	VISCA/ PELCO-D/ PELCO-P; Скорость передачи данных: 115200/ 9600/ 4800/ 2400 бит/с
Формат аудио сжатия	AAC/ MP3/ PCM
HD IP интерфейс	100M IP port (10/100BASE-TX). Протокол управления VISCA — поддержка через порт IP
Сетевой протокол	RTSP RTP MPON VIF
Интерфейс электропитания	HEC3800 outlet (DC12V)
Углы и скорость горизонтального поворота	±170°, 0.1 ~ 60° /с
Углы и скорость вертикального поворота	-30° ~ +90°, 0.1 ~ 30° /с

Параметр	Значение
Предустановки	255 предустановок (10 с помощью пульта ДУ)
Адаптер питания	AC110V ~ AC220V ~ DC12V/ 1.5A
Входное напряжение	DC 12 V ± 10%
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Рабочая влажность	20% — 80%
Влажность при хранении	20% — 95%
Температура при хранении	-10°C — +60°C



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru

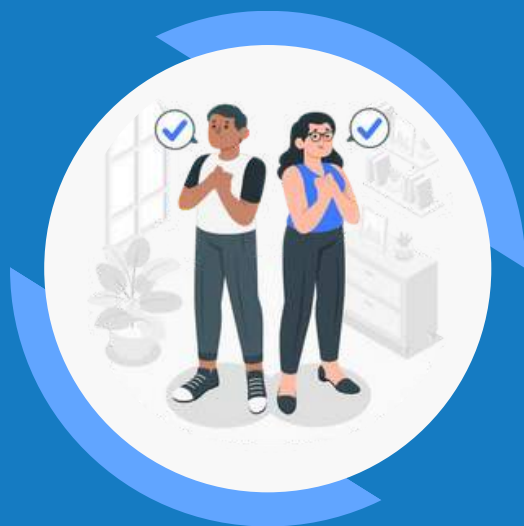

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru