

PTZ-камера CleverMic 1220SHN Black (FullHD, 20x, SDI, HDMI, LAN)



Артикул: 1220SHN

Назначение

PTZ-камера CleverMic 1220SHN — современное и многофункциональное устройство, которое отлично подходит для использования в переговорных комнатах, обеспечивая высококачественное изображение в формате Full HD.

Основной акцент делается на высоком качестве изображения, что является неотъемлемой частью успешных видеоконференций. PTZ-камера имеет механизм, позволяющий поворачивать объектив в различных направлениях. Объектив с изменяемым фокусом и зумом обеспечивает качественное изображение в Full HD на различных расстояниях. Камера также поддерживает дистанционное управление с использованием нескольких предустановок.

Особенности

- Множественные видеовыходы: интерфейсы SDI, HDMI и сетевое подключение могут одновременно использоваться для вывода сигнала
- Поддержка H.265: камера для конференц-залов поддерживает кодек H.265 для сжатия видео, позволяя передавать высокоскоростной видеопоток в Full HD 1080p
- Full HD разрешение: для качественного изображения используется CMOS-сенсор HD от Panasonic с разрешением 2.07 миллиона пикселей и размером 1/2.7 дюйма
- Локальное хранение: поддерживается использование модуля локального хранения, позволяющего записывать видео на USB-накопитель
- Работа в условиях недостаточного освещения: сенсор SNR CMOS и алгоритмы подавления шума 2D и 3D обеспечивают четкое изображение даже при слабом освещении
- Оптический и цифровой зум: камера видео-обучения предлагает 20-кратное оптическое и 32-кратное цифровое увеличение благодаря объективам TAMRON
- Удаленное управление: интерфейс RS-232/RS-485 открывает возможности удаленного управления всеми функциями камеры
- Питание через PoE: можно использовать подачу питания через разъем Ethernet (PoE)




Параметр	Значение
Матрица	1/2.8" высококачественный HD CMOS сенсор
Форматы видео	HD:1080p/601080i/60720p/60SD:480i576i
Объектив	f = 4.42 - 88.5 мм, F1.8 ~ F2.8
Оптический зум	20x
Цифровой зум	16x
Угол обзора по горизонтали	3.36° (макс. зум) / 72.5° (мин. зум)
Минимальная освещенность	0.5 лк @ (F1.8, AGC вкл.)
Скорость затвора	1/30 ~ 1/10000 с
Баланс белого	Авто, В помещении, На улице, В одно касание, Ручной
Компенсация задней засветки	Да
Цифровое шумоподавление	2D и 3D подавление шума
Соотношение сигнал/шум	> 55 дБ
Панорамирование	±170°
Наклон	-30° ~ +90°
Скорость панорамирования	1.7° ~ 100°/с
Скорость наклона	1.7° ~ 69.9°/с
Горизонтальное и вертикальное отражение	Да
Кол-во пресетов	255
Точность перемещения по пресетам	0.1°
Сжатие видео	H.265/H.264
Основной поток	1920x1080, 1280x720
Дополнительный поток	720x480, 320x240
Битрейт видео	32 ~ 20480 кбит/с
Типы битрейта	Постоянный/ Переменный
Частота кадров	PAL: 1-25, NTSC: 1-30
Аудиосжатие	AAC, G711A

Параметр	Значение
Битрейт аудио	96, 128, 256 кбит/с
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, HTTP, DDNS, RTSP, RTMP, PPPoE, SMTP, UPnP, SNMP, FTP (опция)
HD-выход	1×HDMI: Version 1.31×3G-SDI BNC type, 800mVp-p, 75Ω, по стандарту SMPTE 424M
SD-выход	1×CVBS: RCA jack, 1Vp-p, 75Ω
Сеть	1×RJ45: 10M/100M Adaptive Ethernet ports
USB (только для обновления прошивки и записи на USB-диск)	1×USB2.0: type A jack
Аудиовход	1-ch: 3.5 мм, Line In
Интерфейсы управления	1×RS-232 In: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P1×RS-232 Out: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протокол: VISCA только для сети1×RS-485: 2pin pluggable connectors, макс. дистанция: 1200 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P1×RS-485: 2pin pluggable connectors, макс. дистанция: 1200 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Питание	12 В, 1.0 А постоянного тока, тип разъема: JEITAПоддержка питания по PoE (требуется питание PoE+)
Потребляемая мощность	12 Вт
Цвет	Черный (белый - опционально)
Рабочая температура	От -5 до +40°C
Температура хранения	От -20 до +60°C



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru

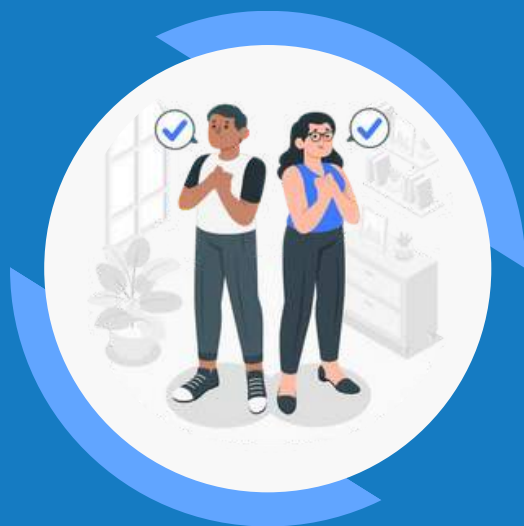

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru