

PTZ-камера CleverMic 4K 4412UNS



Артикул: 4412UNS

Назначение

PTZ-камера CleverMic подойдет для проведения видеоконференций, вебинаров, онлайн-трансляций с возможностью удаленного управления и записи видео в высоком качестве.

Особенности


- Камера для конференц-залов предоставляет возможность записи видео в 4K с 12-кратным оптическим увеличением с углом обзора 80.8°
- Несколько интерфейсов вывода видео
- Поддержка выхода HDMI 2.0, 3G-SDI. Эффективное расстояние передачи видеосигнала до 150 метров (1080p30). HDMI, USB 3.0, LAN могут одновременно выводить 3 цифровых сигнала
- Умная экспозиция
- Камера видео-обучения эффективно устраняет влияние проекционного, телевизионного и другого оборудования на съемку людей
- Встроенный датчик гравитации
- Поддерживает функцию автоматического переворота изображения, что удобно для инженерной установки и использования
- Дистанционное управление
- Веб-камера для обучения поддерживает различные методы управления: RS-232, RS-485, LAN, др.



Параметр	Значение
Разрешение видео	4K60/50/30/25, 1080p60/50, 1080i60/50, 720p60
Сенсор	1/2.8", CMOS, 8.4 Мп
Объектив	f = 3.47 ~ 41.65 мм, F1.84 ~ F3.72
Оптическое увеличение	12-кратное
Цифровое увеличение	16-кратное
Минимальная освещенность	0.5 люкс @ (F1.8, AGC Вкл.)
Выдержка	1/30 ~ 1/10000 сек.
Баланс белого	Авто, 3000K в помещении, 4000K, 5000K вне помещения, 6500K, В одно нажатие, Ручная настройка
Компенсация задней подсветки	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D цифровое шумоподавление
Видео сигнал/шум	≥55 дБ
Горизонтальный угол обзора	80.8°
Вертикальный угол обзора	49.9°
Диапазон горизонтального вращения	±170°
Диапазон вертикального вращения	-30° ~ +90°
Диапазон скорости панорамирования	1.7°/с ~ 100°/с
Диапазон скорости наклона	1.7°/с ~ 69.9°/с
Количество пресетов	255
Поддерживаемые ОС	Windows 7/8/10, macOS X, Linux, Android
Цветовая система / Сжатие	YUV / H.264 / MJPEG
Форматы видео	YUY2: макс. 1080p при 60 к/сек H.264 AVC: макс. 2160p при 60 к/сек H.264 SVC: макс. 2160p при 60 к/сек MJPEG: макс. 2160p при 30 к/сек
Аудио через USB	Поддерживается
USB-протокол видеосвязи	UVC 1.1 ~ 1.5

Параметр	Значение
PTZ по USB	Поддерживается
PoE	Поддерживается
Сжатие видео	H.265 / H.264 / MJPEG
Потоки видео	Основной и дополнительный
Разрешение в основном видеопотоке	3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576, др.
Разрешение в доп. видеопотоке	720×576, 720×480, 320×240, др.
Битрейт видео	32 Кбит/с ~ 102400 Кбит/с
Сжатие аудио	AAC, G711
Битрейт аудио	48 Кбит/с, 64 Кбит/с, 96 Кбит/с, 128 Кбит/с, 256 Кбит/с
Поддержка протоколов	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast
USB	USB 3.0 Type C
HD-выход	HDMI v2.03G-SDI: тип BNC, 800 мВпик-пик, 75 Ом, по стандарту SMPTE 424M
Сетевой интерфейс	1xRJ45: 10M/100M/1000M Ethernet
Аудиоинтерфейс	Line In, аудиоинтерфейс 3,5 мм
Интерфейсы управления	RS-232 In: 8pin Min DIN, макс. расстояние: 30 м RS-232 Out: 8pin Min DIN, макс. расстояние: 30 м RS-485: 2-контактный порт Phoenix, макс. расстояние: 1200 м
Разъем питания	JEITA (DC IN 12V)
Потребляемый ток	12 В 1,0 А (Макс.) / 5 В 1,5 А (Макс.)
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-40°C ~ 60°C
Потребляемая мощность	18 Вт

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru

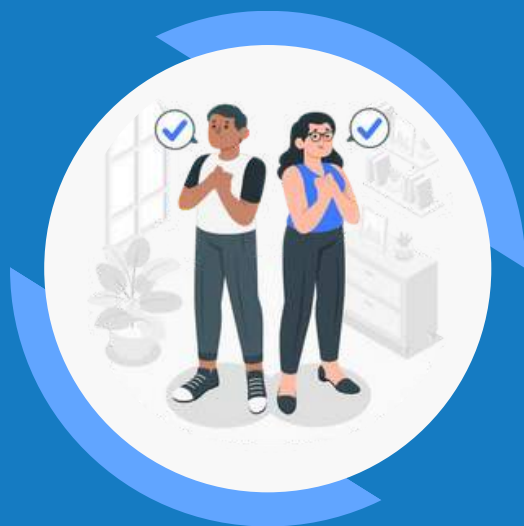

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru