

PTZ-камера CleverMic 4K 4420UNS



Артикул: 4420UNS

Назначение

PTZ-камера CleverMic подойдет для проведения видеоконференций, вебинаров и онлайн-трансляций с возможностью удаленного управления и записи высококачественного видео.

Особенности


- PTZ-камера CleverMic обладает возможностью записи видео в формате 4K с 20-кратным оптическим увеличением и углом обзора 60°
- Кроме того, камера оснащена несколькими интерфейсами вывода видео, включая поддержку HDMI 2.0, 3G-SDI
- Пропускная способность для передачи видеосигнала может достигать 150 метров (1080p30)
- Также у камеры видео-обучения имеется возможность одновременного вывода трех цифровых сигналов через интерфейсы HDMI, USB 3.0 и LAN
- Умная экспозиция позволяет эффективно избегать влияния различного оборудования на качество изображения
- Камера оснащена встроенным датчиком гравитации, поддерживающим функцию автоматического переворота изображения
- Для дистанционного управления камерой для конференц-залов доступны различные методы, такие как использование RS-232, RS-485 и LAN



Параметр	Значение
Разрешение видео	4K60/50/30/25, 1080p60/50, 1080i60/50, 720p60
Сенсор	1/1.8", CMOS, 8.4 Мп
Объектив	f = 6.25 ~ 125 мм, F1.58 ~ F3.95
Оптическое увеличение	20-кратное
Цифровое увеличение	16-кратное
Минимальная освещенность	0.5 люкс @ (F1.8, AGC Вкл.)
Выдержка	1/30 ~ 1/10000 сек.
Баланс белого	Авто, 3000K в помещении, 4000K, 5000K вне помещения, 6500K, В одно нажатие, Ручная настройка
Компенсация задней подсветки	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D цифровое шумоподавление
Видео сигнал/шум	≥55 дБ
Горизонтальный угол обзора	60°
Вертикальный угол обзора	35.7°
Диапазон горизонтального вращения	±162.5°
Диапазон вертикального вращения	-30° ~ +90°
Диапазон скорости панорамирования	1.8°/с ~ 80°/с
Диапазон скорости наклона	1.5°/с ~ 49°/с
Количество пресетов	255
Поддерживаемые ОС	Windows 7/8/10, macOS X, Linux, Android
Цветовая система / Сжатие	YUV / H.264 / MJPEG
Форматы видео	YUY2: макс. 1080p при 60 к/сек H.264 AVC: макс. 2160p при 60 к/сек H.264 SVC: макс. 2160p при 60 к/сек MJPEG: макс. 2160p при 30 к/сек
Аудио через USB	Поддерживается
USB-протокол видеосвязи	UVC 1.1 ~ 1.5

Параметр	Значение
PTZ по USB	Поддерживается
PoE	Поддерживается
Сжатие видео	H.265 / H.264 / MJPEG
Потоки видео	Основной и дополнительный
Разрешение в основном видеопотоке	3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576, др.
Разрешение в доп. видеопотоке	720×576, 720×480, 320×240, др.
Битрейт видео	32 Кбит/с ~ 102400 Кбит/с
Сжатие аудио	AAC, G711
Битрейт аудио	96 Кбит/с, 128 Кбит/с
Поддержка протоколов	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast
USB	USB 3.0 Type C
HD-выход	HDMI v2.03G-SDI: тип BNC, 800 мВпик-пик, 75 Ом, по стандарту SMPTE 424M
Сетевой интерфейс	1xRJ45: 10M/100M/1000M Ethernet
Аудиоинтерфейс	Line In, аудиоинтерфейс 3,5 мм
Интерфейсы управления	RS-232 In: 8pin Min DIN, макс. расстояние: 30 м RS-232 Out: 8pin Min DIN, макс. расстояние: 30 м RS-485: 3-контактный порт Phoenix, макс. расстояние: 1200 м
Разъем питания	JEITA (DC IN 12V)
Потребляемый ток	12 В 1,0 А (Макс.) / 5 В 1,5 А (Макс.)
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-40°C ~ 60°C
Потребляемая мощность	18 Вт

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru

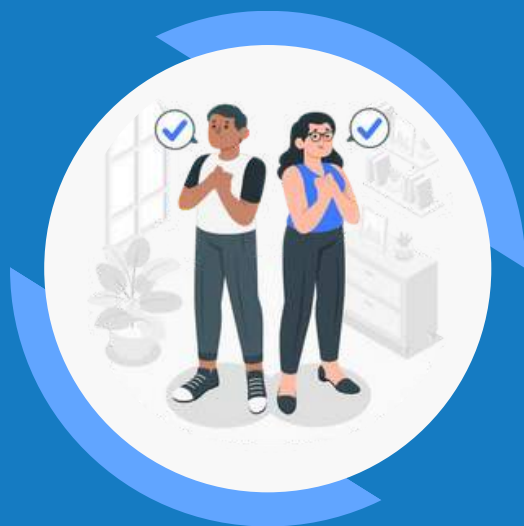

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru