

## PTZ-камера TrueConf 2512U3H PoE (FullHD, 12x, USB 3.0, HDMI, LAN)



**Артикул: 2512U3H PoE**

### Назначение

PTZ-камера TrueConf предлагает возможность гибкой настройки ракурсов и функций, что делает ее идеальным инструментом для различных видео- и аудио-коммуникаций. Ее функциональность позволяет эффективно использовать ее в различных коммуникационных и бизнес-сценариях.

### Особенности

- Полнофункциональный интерфейс USB, поддерживающий вывод звука и кодирование, совместимый с USB 3.0/2.0 и протоколом UVC V1.1
- Видео-камера обучения имеет разрешение Full HD (1080P) с высококачественным датчиком HD CMOS, обеспечивающим изображение до 1920x1080 пикселей
- Широкоугольный объектив 72,5° и 12-кратное оптическое увеличение для детальной съемки
- 2D и 3D шумоподавление с высоким SNR для улучшения качества изображения при низком освещении
- Поддержка электропитания по PoE для упрощения установки и подключения камеры к сети
- Дистанционное управление через порты RS232, RS485, сеть и USB
- В камере конференц-залов имеется поддержка трех режимов питания: USB 5 В, адаптер питания 12 В и PoE
- Высокая частота кадров на выходе 1080P до 60 кадров в секунду для плавной передачи видео




	TC1010U	TC1011H-10	TC1011H-12	2512U3H POE
Разрешение видео	1080p30720p30	1080p60720p60		
Сенсор	1/2.8", CMOS			
Формат видео	MJPGYUY2H.264H.265	H.264,H.265		MJPGYUY2H.264
Интерфейсы	USB 3.0	USB 2.0USB 3.0HDMILAN		USB 3.0HDMILAN
Порты управления	RS-232			RS-232/RS-485
Протоколы управления	VISCAPELCO-DPELCO-P	VISCAPELCO-DPELCO-PVisca-over-IP		VISCAPELCO-DPELCO-P
Вращение панорама/наклон	Панорама:±170°; Наклон:-30°~+90°			
Скорость панорамирования/наклона	Панорама: 0.1°-120°/сНаклон: 0.1°-80°/с	Панорама: 0.1°-60°/с; Наклон: 0.1°-30°/с		Панорама: 2.7°-35.7°/сНаклон: 2.7°-31.5°/с
Оптическое увеличение	10x		12x	
Цифровое увеличение	12x	10x		16x
Угол обзора	62.5°	60.9°	72.5°	
Мин. освещенность	0.01 lux	0.5 lux		
Фокусное расстояние	3.92 мм	4.7 мм	3.9 мм	3.5 мм
Баланс белого	Авто/Ручной			Авто, В помещении, Снаружи, Одним нажатием, Вручную
Фокусировка	Авто/Ручной			
Диафрагма	Авто/Ручной			
Затвор	Авто/Ручной			
WDR (Широкий динамический диапазон)	Поддерживается			

	ТС1010U	ТС1011Н-10	ТС1011Н-12	2512U3Н POE
BLS (Компенсация задней засветки)	Поддерживается			
DNR (Шумоподавление)	Поддерживается			
Пульт дистанционного управления	Есть			
Предустановки	128 (10 от пульта ДУ)	255 (10 от пульта ДУ)		



Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**

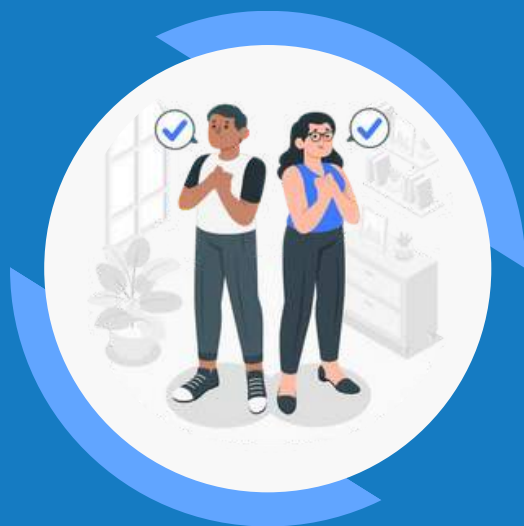

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru