

## PTZ-камера CleverCam 1011HDB-30 POE (FullHD, 30x, LAN, HDBaseT)



**Артикул: 1011HDB-30 POE**

### Назначение

PTZ-камеры CleverCam в образовании помогают создать более интерактивную и гибкую учебную среду, поддерживают удаленное обучение и делают образовательные процессы более доступными и эффективными для студентов и преподавателей.

Камера CleverCam 1011HDB является неотъемлемым оборудованием для переговорных комнат, конференц-залов и мест проведения мероприятий с потоковой трансляцией.

Для работы в группах до 6 человек.

### Особенности

- Камера видео-обучения имеет алгоритмы подавления шума и компенсации ослепления позволяют получить высококачественное изображение даже в условиях недостаточного освещения
- Поддержка HDBaseT позволяет избежать использования множества проводов, что требуется для работы профессиональных PTZ-камер: технология HDBaseT предусматривает передачу видео, аудиопотока, и питания устройства (POE) через один Ethernet кабель
- Функция автофокуса позволяет камере для онлайн-обучения быстро и точно сфокусировать объектив и передавать стабильное изображение без потери резкости
- Бесшумный механизм панорамирования и наклона
- Поддержка режима сна/пробуждения по сигналу




Параметр	Значение
Оптическое увеличение	30×
Фокусное расстояние	f = 4.3 ~ 129 мм
Угол обзора	65°
Диафрагма (AV)	F1.6 ~ F4.7
Сенсор	1/2.8 дюймовый, высококачественный HD CMOS датчик
Количество эффективных пикселей	16:9, 2.07 Мп
Формат видео	1080p при 60 к/с 1080i при 60 к/с 720p при 60 к/с
Цифровое увеличение	10×
Минимальная освещенность	0.5 люкс (F1.8, AGC ON)
Шумоподавление (DNR)	2D и 3D
Баланс белого	Авто/ Ручной/ One Push/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Фокус/Диафрагма/Электронный затвор	Авто/ Ручной
Компенсация засветки (BLC)	Вкл/ Выкл
Динамический диапазон (WDR)	Выкл/ Динамическая регулировка уровня
Настройки видео	Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, режим ч/б, гамма
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 55 Дб
Видео	HDBaseT(POE), LAN, A-IN
Формат сжатия видео	H.264, H.265, двухпоточковый вывод
Протокол управления	VISCA Pelco-D Pelco-P
Аудио	Линейный вход TRS jack 3.5 мм
Формат сжатия аудио	AAC, MP3, G.711A
HD IP интерфейс	100M IP port (100BASE-TX), поддержка VISCA протокола управления через IP порт
Сетевой протокол	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181
Блок электропитания	HEC3800 (DC 12 V)

Параметр	Значение
Блок электропитания	HEC3800 (DC 12 V)
Электропитание	AC110V-AC220V, DC 12 V/ 1.5 A
Панорамирование, наклон, вращение	$\pm 170^\circ$ , $-30^\circ \sim +90^\circ$
Управление скоростью панорамирования	0.1 ~ 60°/с
Управление скоростью наклона	0.1 ~ 30°/с
Предустановленная скорость	Панорама: 60°/с, наклон: 30°/с
Количество предустановок	255 предустановок (10 предустановок через пульт ДУ)
Дистанционное управление (IP)	Удаленное обновление, перезагрузка и сброс



Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**

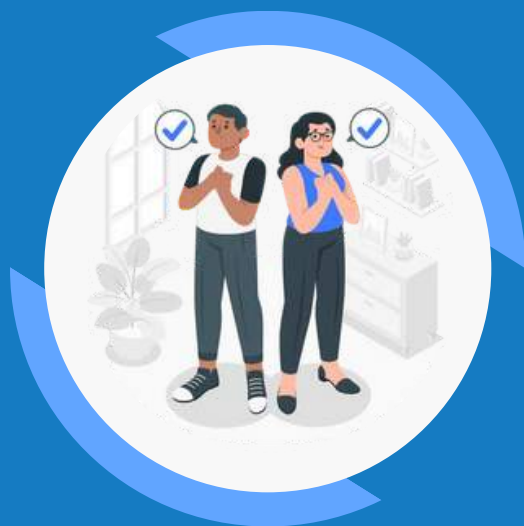

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru