

PTZ-камера CleverCam 1011HDB-10 POE (FullHD, 10x, LAN, HDBaseT)



Артикул: 1011HDB-10 POE

Назначение

- Безопасность и видеонаблюдение: подходит для обеспечения безопасности в общественных местах, зданиях, складах, транспорте и других местах, где требуется надежное видеонаблюдение
- Образовательные учреждения: позволяет управлять обзором и масштабированием для обеспечения лучшей видимости и вовлеченности студентов.
- Бизнес и конференции: позволяет участникам видеть и слышать друг друга и предоставляет возможность изменять ракурсы и приближение для более эффективной коммуникации

Подключение и работа в количестве до 6 человек.

Особенности

- Камера видео-обучения имеет уникальные алгоритмы шумоподавления и компенсации засветки, обеспечивая отличное качество изображения даже в условиях недостаточной освещенности
- Технология HDBaseT позволяет передавать видео, аудио и электропитание (POE) через один Ethernet-кабель
- Обладает 10-кратным цифровым увеличением
- Благодаря специализированным шаговым двигателям, механизм панорамирования и наклона веб-камеры для обучения работают бесшумно и быстро, обеспечивая широкую зону охвата и точное наведение камеры
- Функция поддержки RS-232 позволяет дистанционно управлять последовательно подключенным массивом камер
- Есть поддержка режима сна и пробуждения по сигналу: энергопотребление в режиме ожидания составляет менее 400 мВт




Параметр	Значение
Оптическое увеличение	10×
Фокусное расстояние	f = 4.7 ~ 47 мм
Угол обзора	60.9°
Диафрагма (AV)	F1.6 ~ F3.0
Сенсор	1/2.8 дюймовый, высококачественный HD CMOS датчик
Количество эффективных пикселей	16:9, 2.07 Мп
Формат видео	1080p при 60 к/с 1080i при 60 к/с 720p при 60 к/с
Цифровое увеличение	10×
Минимальная освещенность	0.5 люкс (F1.8, AGC ON)
Шумоподавление (DNR)	2D и 3D
Баланс белого	Авто/ Ручной/ One Push/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Фокус/Диафрагма/Электронный затвор	Авто/ Ручной
Компенсация засветки (BLC)	Вкл/ Выкл
Динамический диапазон (WDR)	Выкл/ Динамическая регулировка уровня
Настройки видео	Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, режим ч/б, гамма
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 55 Дб
Видео	HDBaseT(POE), LAN, A-IN
Формат сжатия видео	H.264, H.265, двухпоточковый вывод
Протокол управления	VISCA Pelco-D Pelco-P
Аудио	Линейный вход TRS jack 3.5 мм
Формат сжатия аудио	AAC, MP3, G.711A
HD IP интерфейс	100M IP port(100BASE-TX), поддержка VISCA протокола управления через IP порт
Сетевой протокол	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181
Блок электропитания	HEC3800 (DC 12 V)

Параметр	Значение
Электропитание	AC110V-AC220V, DC 12 V/ 1.5 A
Панорамирование, наклон, вращение	$\pm 170^\circ$, $-30^\circ \sim +90^\circ$
Управление скоростью панорамирования	0.1 ~ 60°/с
Управление скоростью наклона	0.1 ~ 30°/с
Предустановленная скорость	Панорама: 60° /с, наклон: 30° /с
Количество предустановок	255 предустановок (10 предустановок через пульт ДУ)
Дистанционное управление (IP)	Удаленное обновление, перезагрузка и сброс



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru

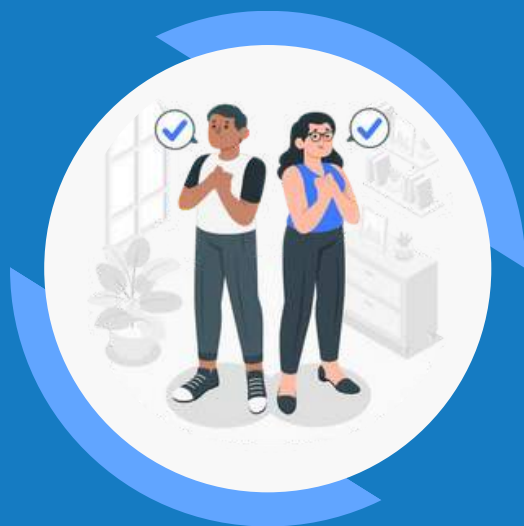

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru